

Montage d'un régulateur d'allure windpilot



Vue d'ensemble



Fixation de l'ensemble.



Première poulie sur le balcon arrière. Les poulies sont fournies.




Deuxième poulie dans le cockpit.



Pièce fixée à la barre franche. Partie blanche non fournie, fabriquée en contreplaqué.




Chaînette fournie.

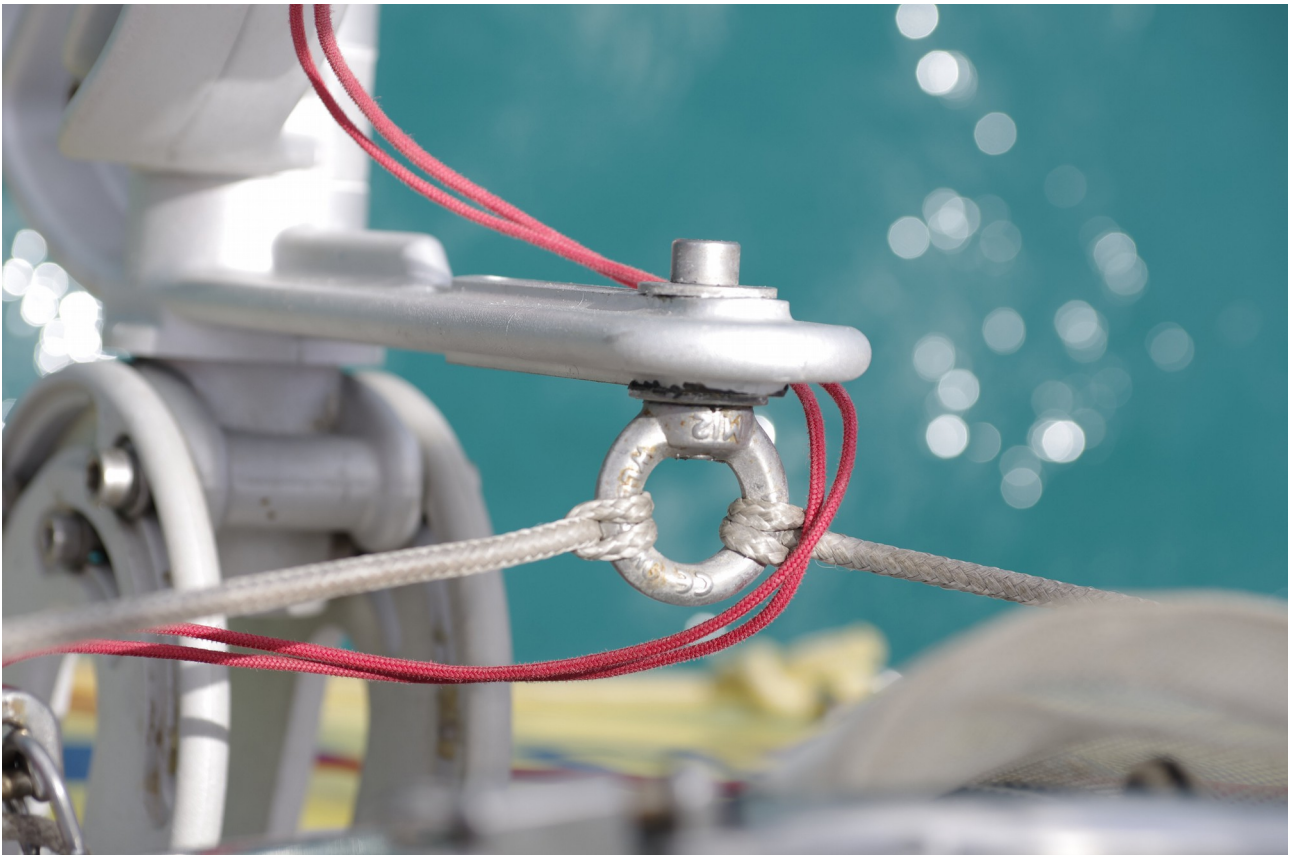

Fixation du bout qui relie le régulateur à la barre franche.



Démontage facile du bout.

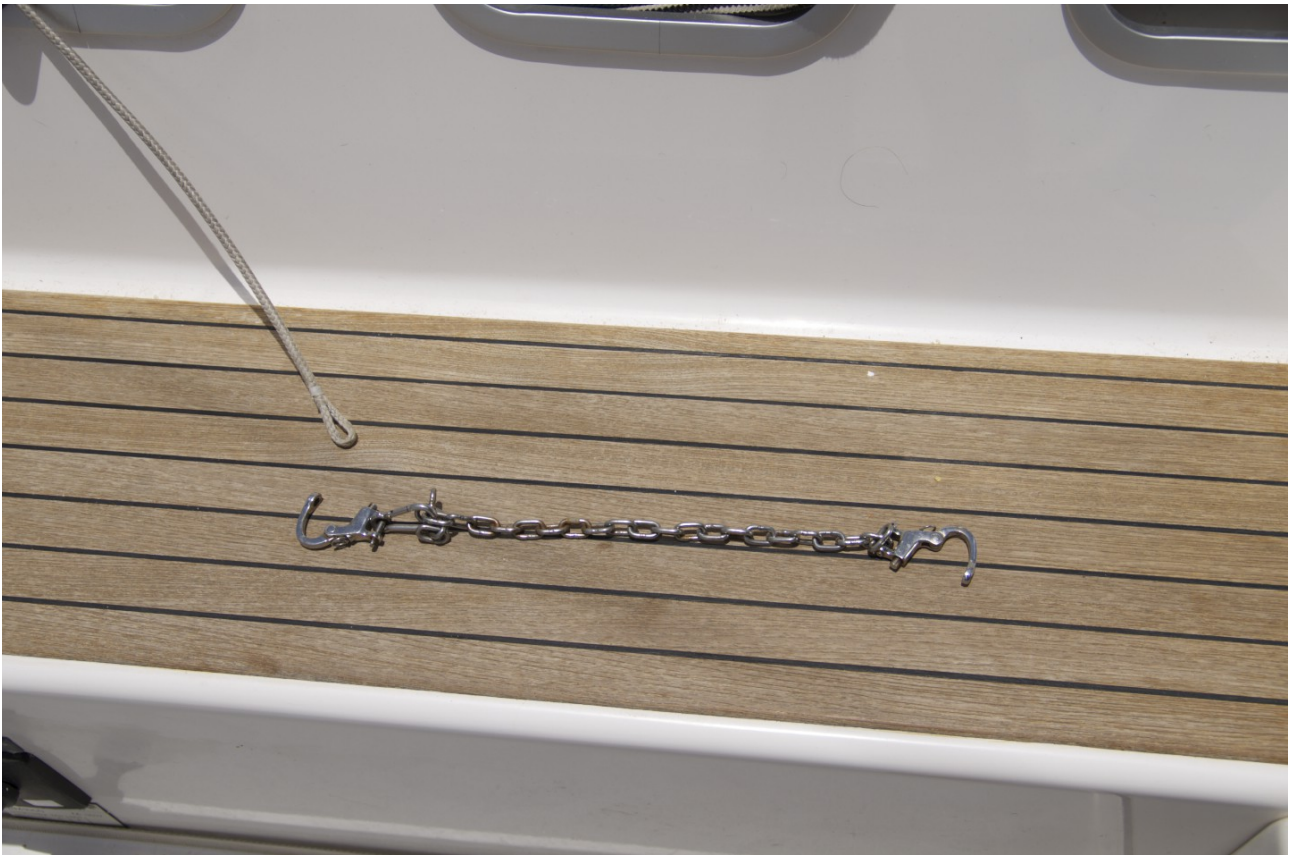

Fixation entre bout et chainette. D'origine le bout est plus gros et la fixation se fait par un noeud de chaise.